

INSTALLATION INSTRUCTIONS C-ACC-D-FPAC

Document:	LPN00706X0004A0_A	Date	01-09-2023
Created By:	TMT		



CAUTIONS

IMPORTANT SAFEGUARDS

When using electrical equipment, basic safety precautions should always be followed including the following:

READ AND FOLLOW ALL SAFETY INSTRUCTIONS

- DANGER**- Risk of shock- Disconnect power before installation.
DANGER – Risque de choc – Couper l'alimentation avant l'installation.
- CAUTION** - Risk of Fire.
ATTENTION - Risque D'incendie
- This fixture must be installed in accordance with the nec or your local electrical code. If you are not familiar with these codes and requirements, consult a qualified electrician.
Ce produit doit être installé conformément à nec ou votre code électrique local. Si vous n'êtes pas familier avec ces codes et ces exigences, veuillez contacter un électricien qualifié.
- Suitable for damp locations.
Convient aux emplacements humides.
- ACCESS ABOVE CEILING REQUIRED.
ACCES REQUIS AU-DESSUS DU PLAFOND.
- INHERENTLY PROTECTED.
PROTECTION INHERENTE.
- TYPE IC. Vapor barrier must be suitable for 90°C.
TYPE IC. Le pare-vapeur doit convenir pour 90°C.
- FOR USE IN NON-FIRE RATED INSTALLATIONS ONLY.
UTILISER SEULEMENT DANS DES INSTALLATIONS OÙ LE DEGRÉ DE RÉSISTANCE AU FEU N'EST PAS ÉTABLI.
- NO USER SERVICEABLE PARTS.
PIECES NON REPARABLES PAR L'UTILISATEUR.

**SAVE THESE INSTRUCTIONS FOR
FUTURE REFERENCE**

INSTALLATION

- Bend (4) hanging clips on fixture into a vertical position. See **Figure 1**.
- Locate desired fixture location on mounting surface.
NOTE: Make sure power is available at chosen location.
- Mark attachment locations for aircraft cable on mounting surface.
NOTE: Spacing distances between attachment points for aircraft cable are as follows:
 - 2'x2' fixture: 12-7/8"
 - 1'x4' fixture: 35-3/16"
 - 2'x4' fixture: 36-1/2"
- Use the cable support disks as a template to mark screw locations for mounting the support disks. Three screws are used for each support disk. See **Figure 2**.
- Use 1/4" drywall drill bit to drill holes for expansion anchors at marked locations.

FIGURE 1


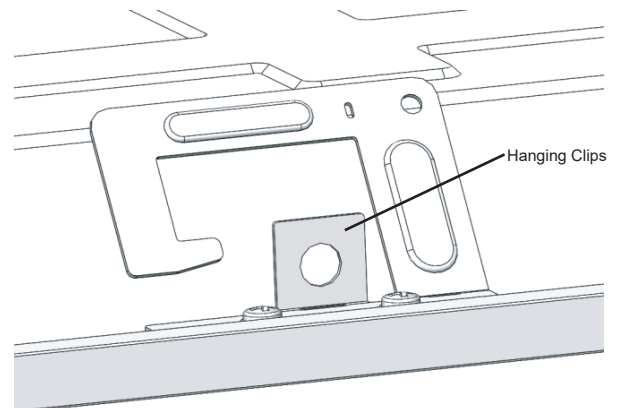


FIGURE 2



INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN C-ACC-D-FPAC

Documento:	LPN00706X0004A0_A	Fecha	09-01-2023
Creado por:	TMT		

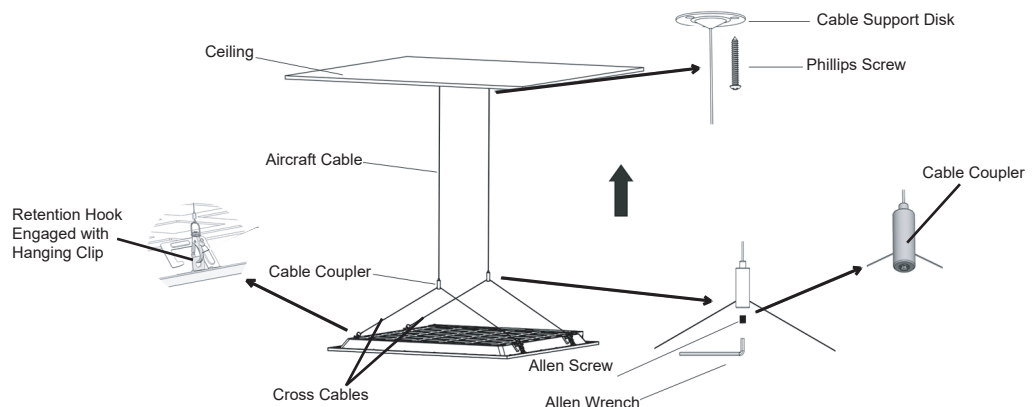

PRECAUCIONES

MEDIDAS DE SEGURIDAD IMPORTANTES

Al usar aparatos eléctricos, siempre deben seguirse ciertas medidas básicas de seguridad, incluidas las siguientes:

LEA Y SIGA TODAS LAS INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

- PELIGRO-** Riesgo de descarga eléctrica. Desconecte la alimentación eléctrica antes de la instalación.
DANGER – Risque de choc – Couper l'alimentation avant l'installation.
- PRECAUCIÓN:** Riesgo de incendio.
ATTENTION - Risque D'incendie.
- Esta luminaria debe instalarse de acuerdo con el Código Nacional Eléctrico (NEC, por sus siglas en inglés) de los Estados Unidos o con el código eléctrico local. Si no está familiarizado con estos códigos y requisitos, consulte a un electricista calificado.
Ce produit doit être installé conformément à nec ou votre code électrique local. Si vous n'êtes pas familier avec ces codes et ces exigences, veuillez contacter un électricien qualifié.
- Este producto es adecuado para uso en lugares húmedos.
Convient aux emplacements humides.
- SE REQUIERE ACCESO POR ENCIMA DEL CIELO RASO.
ACCES REQUIS AU-DESSUS DU PLAFOND.
- CON PROTECCIÓN INHERENTE.
PROTECTION INHERENTE.
- TIPO IC. La barrera de vapor debe ser adecuada para 90 °C.
TIPO IC. Le pare-vapeur doit convenir pour 90°C.
- PARA SU USO EXCLUSIVO EN INSTALACIONES NO CLASIFICADAS COMO RESISTENTES AL FUEGO.
UTILISER SEULEMENT DANS DES INSTALLATIONS OÙ LE DEGRÉ DE RÉSISTANCE AU FEU N'EST PAS ÉTABLI.
- NO CONTIENE PIEZAS QUE EL USUARIO DEBA REPARAR.
PIECES NON REPARABLES PAR L'UTILISATEUR.

CONSERVE ESTAS INSTRUCCIONES PARA CONSULTAS POSTERIORES

INSTALACIÓN

- Doble las (4) presillas para colgar de la luminaria hasta quedar en posición vertical. Consulte la **Figura 1**.
- Determine la ubicación deseada para la luminaria en la superficie de montaje.
NOTA: Asegúrese de que haya alimentación eléctrica en la ubicación seleccionada.
- Marque las ubicaciones de fijación para el cable galvanizado en la superficie de montaje.
NOTA: Las distancias de separación entre los puntos de conexión para el cable galvanizado son las siguientes:
 - Luminaria de 2'x2': 12-7/8"
 - Luminaria de 1'x4': 35-3/16"
 - Luminaria de 2'x4': 36-1/2"
- Use los discos de soporte del cable como plantilla para marcar las ubicaciones de los tornillos para instalar los discos de soporte. Se usan tres tornillos para cada disco de soporte. Consulte la **Figura 2**.
- Use una broca de 1/4" para paneles de yeso para taladrar los orificios para los anclajes expansivos en las ubicaciones marcadas.

FIGURA 1


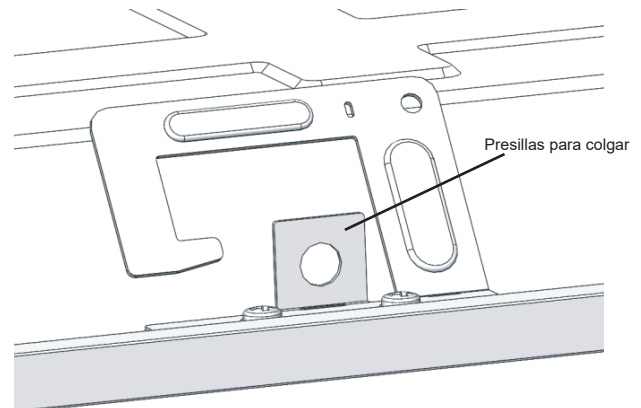


FIGURA 2

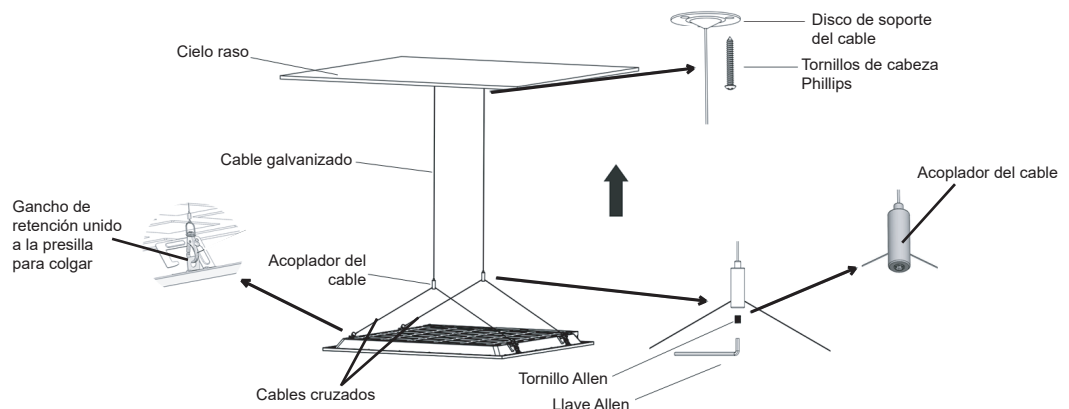

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN C-ACC-D-FPAC

Documento:	LPN00706X0004A0_A	Fecha	09-01-2023
Creado por:	TMT		

6. Introduzca en los orificios los anclajes expansivos suministrados. Consulte la **Figura 3**.
7. Instale los (2) discos de soporte del cable en las ubicaciones de los anclajes usando los (6) tornillos de cabeza Phillips suministrados. Consulte la **Figura 4**.
8. Fije los acopladores del cable en su sitio, a mitad de la distancia entre los ganchos de los cables cruzados, insertando los tornillos Allen suministrados en las bases de los acopladores del cable y apretándolos ligeramente. Consulte la **Figura 2**.
9. Fije los (4) ganchos de retención de los extremos de los cables cruzados a las (4) presillas para colgar en la luminaria. Consulte la **Figura 5**.
10. Se puede nivelar la luminaria deslizando los cables cruzados hasta un punto de equilibrio adecuado. Cuando la luminaria esté nivelada, apriete el tornillo de retención para bloquear el acoplador del cable en su sitio.
11. Para aumentar la altura de la luminaria, tire del cable galvanizado a través del orificio del acoplador del cable. Consulte la **Figura 6**. Para reducir la altura de la luminaria, empuje hacia abajo en la parte superior del acoplador del cable y el cable galvanizado se deslizará hacia abajo. Cuando haya obtenido la longitud deseada, corte cualquier exceso de cable que salga del orificio en la parte inferior del acoplador del cable.
NOTA: Se recomienda dejar al menos 1" de cable debajo de la abertura inferior del acoplador del cable.
12. Quite el tornillo de la caja de conexiones del controlador y retire la cubierta. Ponga el tornillo y la cubierta a un lado para reinstalarlos posteriormente.
13. Realice las conexiones de los cables en el compartimiento de cableado de la luminaria conforme a la sección "Cableado de la luminaria" de las instrucciones de instalación incluidas con la luminaria. Seleccione el CCT y la potencia deseados usando los interruptores DIP del gabinete del controlador.
14. Vuelva a colocar la cubierta del compartimiento de cableado con el tornillo que retiró anteriormente en el paso 12.

FIGURA 3

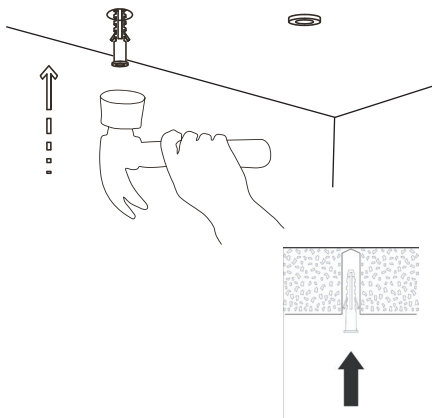


FIGURA 4

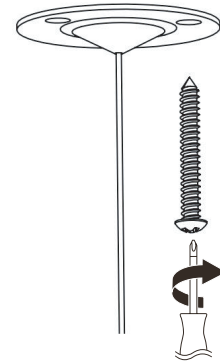


FIGURA 5


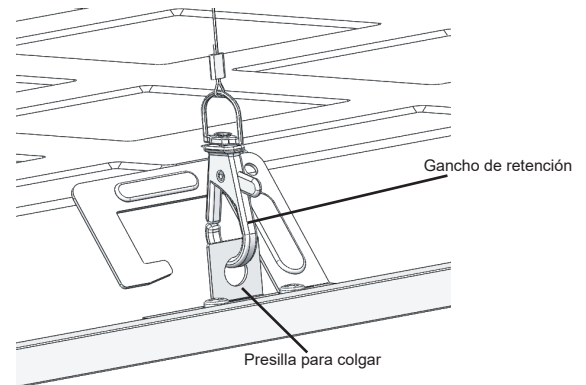


FIGURA 6



INSTRUCTIONS D'INSTALLATION C-ACC-D-FPAC

Document :	LPN00706X0004A0_A	Date	09-01-2023
Créé par :	TMT		

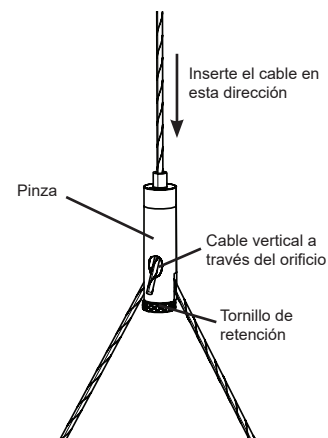

MISES EN GARDE

MESURES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

Lors de toute utilisation d'appareils électriques, les consignes de sécurité de base doivent toujours être respectées, dont les suivantes :

LISEZ ET SUIVEZ TOUTES LES CONSIGNES DE SÉCURITÉ

- DANGER** – Risque de choc – Couper l'alimentation avant l'installation.
DANGER – Risk of shock – Disconnect power before installation.
- ATTENTION** – Risque d'incendie.
CAUTION – Risk of Fire.
- Ce luminaire doit être installé conformément au Code national de l'électricité ou à votre code électrique local. Si vous n'êtes pas familier avec ces codes et ces exigences, veuillez communiquer avec un électricien qualifié.
This luminaire must be installed in accordance with the NEC or your local electrical code. If you are not familiar with these codes and requirements, consult a qualified electrician.
- Convient aux emplacements humides.
Suitable for damp locations.
- ACCÈS REQUIS AU-DESSUS DU PLAFOND.
ACCESS ABOVE CEILING REQUIRED.
- PROTECTION INHÉRENTE.
INHERENTLY PROTECTED.
- TYPE IC. Le pare-vapeur doit convenir pour 90 °C.
Vapor barrier must be suitable for 90°C. TYPE IC.
- UTILISER SEULEMENT DANS DES INSTALLATIONS SANS RÉSISTANCE AU FEU.
FOR USE IN NON-FIRE RATED INSTALLATIONS ONLY.
- PIÈCES NON RÉPARABLES PAR L'UTILISATEUR.
NO USER SERVICEABLE PARTS.

GARDEZ CES INSTRUCTIONS POUR RÉFÉRENCE ULTÉRIEURE

INSTALLATION

- Pliez les (4) attaches de suspension sur le luminaire en position verticale. Voir **Figure 1**.
- Localisez l'emplacement désiré du luminaire sur la surface de montage.

REMARQUE : Assurez-vous que le courant est disponible à l'endroit choisi.

- Marquez les emplacements de fixation du câble d'aéronef sur la surface de montage.

REMARQUE : Les distances séparant les points de fixation pour le câble d'aéronef sont les suivantes :

- Luminaire 61 cm x 61 cm (2 pi x 2 pi) : 32,70 cm (12 7/8 po)
- Luminaire 30 cm x 122 cm (1 pi x 4 pi) : 89,38 cm (35 3/16 po)
- Luminaire 61 cm x 122 cm (2 pi x 4 pi) : 92,71 cm (36 1/2 po)

- Utilisez les disques de soutien du câble comme gabarit pour marquer l'emplacement des vis et installer les disques de soutien. Trois vis sont utilisées pour chaque disque de soutien. Voir **Figure 2**.
- Utilisez une mèche à cloison sèche de 6,35 mm (¼ po) pour percer les trous recevant les ancrages extensibles aux emplacements marqués.

FIGURE 1


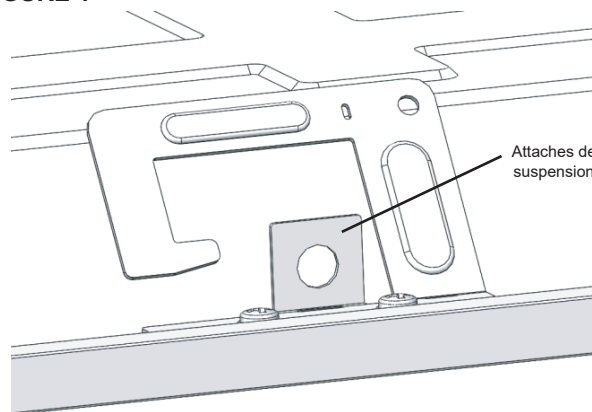


FIGURE 2

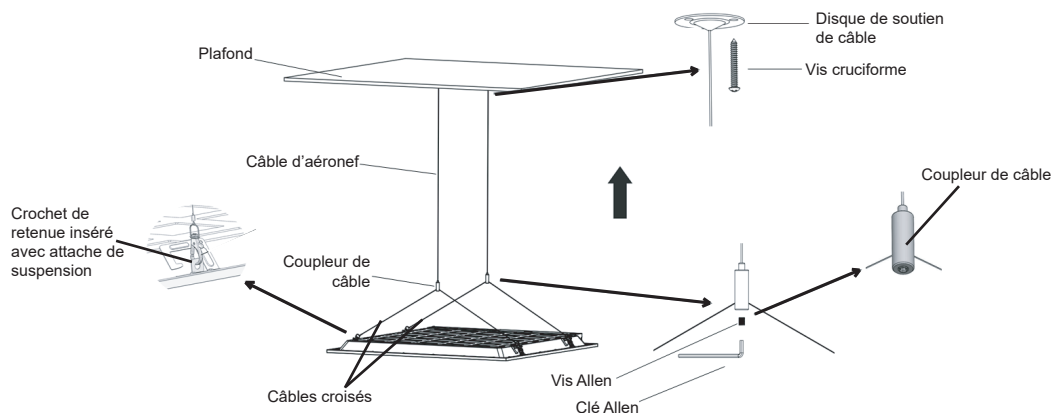

INSTRUCTIONS D'INSTALLATION C-ACC-D-FPAC

Document :	LPN00706X0004A0_A	Date	09-01-2023
Créé par :	TMT		

FIGURE 4

6. Enfoncez les ancrages extensibles fournis dans les trous. Voir **Figure 3**.
7. Installez les (2) disques de support de câble aux emplacements d'ancrage à l'aide des (6) vis cruciformes fournies. Voir **Figure 4**.
8. Verrouillez les coupleurs de câble en place à mi-chemin entre les crochets sur les câbles transversaux en insérant les vis Allen fournies dans les bases des coupleurs de câble et en les serrant sans forcer. Voir **Figure 2**.
9. Fixez les (4) crochets de retenue sur les extrémités des câbles transversaux aux (4) attaches de suspension sur le luminaire. Voir **Figure 5**.
10. Le luminaire peut être mis à niveau en faisant glisser les câbles transversaux jusqu'au point d'équilibre approprié. Une fois le luminaire mis à niveau, serrez la vis de retenue pour verrouiller le coupleur de câble en place.
11. Pour augmenter la hauteur du luminaire, tirez le câble d'aéronef à travers le trou dans le coupleur de câble. Voir **Figure 6**.
Pour abaisser le luminaire, appuyez sur le dessus du coupleur de câble et le câble d'aéronef glissera vers le bas. Une fois la longueur souhaitée atteinte, coupez tout excédent de câble dépassant du trou dans la partie basse du coupleur de câble.
REMARQUE : Il est recommandé de laisser au moins 25 mm (1 po) de câble sous l'ouverture inférieure du coupleur de câble.
12. Enlevez la vis sur la chambre de câblage du pilote et enlevez le couvercle. Mettez de côté la vis et le couvercle pour les réinstaller plus tard.
13. Effectuez les branchements de fils dans la chambre de câblage du luminaire selon la section Câblage du luminaire des instructions d'installation incluses avec le luminaire. Sélectionnez la température de couleur proximale (TCP) et la puissance désirées à l'aide des commutateurs DIP sur le boîtier du pilote.
14. Remplacez le couvercle de la chambre de câblage avec la vis enlevée à l'étape 12 ci-dessus.

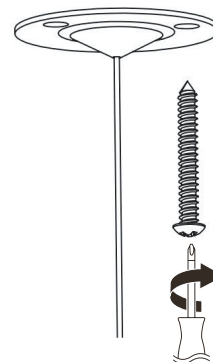


FIGURE 5

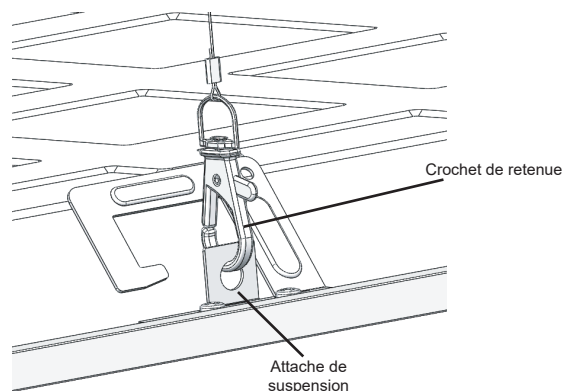


FIGURE 3

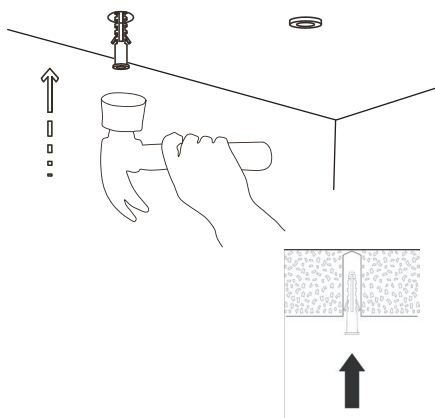


FIGURE 6

